SuedeCycle™

カタログ 2026

レザーグッズ.

循環型産業のためのリサイクル床革スエード





アプリケーション

レザーグッズ.

バッグ、ベルト、財布、ケースの評価は、表面の一貫性で決まります ー パネル間の色差は、ひとつの不良品を意味します。当社のシートは原皮ではなく、計画どおりに裁断できます：同じロットのパネルはすべて一致します。6か月後の再発注分も含めて。

このセクター向けのマテリアル

この分野のために選んだ4種類のアーティクル。すべて同じリサイクル床革スエードのベースで、2.00 × 1.40 mのシートでお届けします。

Classic Suede	CLASSIC LINE	05
Garment Suede	CLASSIC LINE	06
Soft Touch	CLASSIC LINE	07
Water-Resistant	PERFORMANCE LINE	08

一貫性

同じ原皮はふたつとありません。SuedeCycleのシートは、すべて同じです。

SuedeCycleは、そのくじ引きをなくします。均一化されたリサイクル床革スエードのベースから作られるため、ロット内のすべての2.00 × 1.40 mシートが同じ色、同じ品質、同じ由来を共有します。承認したものが、そのまま届く ー 今回の発注でも、次の発注でも。



2.00 × 1.40 m ー どのシートも、同じシート

01 ロット全体で同じ色。入荷時の色味選別は不要です。

02 シート全面で同じ品質。避けて裁断すべき隠れた欠陥はありません。

03 毎回同じフォーマット。裁断計画は一度組めば変わりません。

シートフォーマット	厚さ	ベース	構造
2.00 × 1.40 m	1.4 mm / 2.2 mm	リサイクル床革スエード	再構築シート ー 接着剤は不使用







実際の生産現場の写真です。


裁断歩留まり

原皮ではなく、計画どおりに裁断。

一定幅の長方形シート。弱い部分も、避けて裁断すべき隠れた欠陥もありません。型紙は端から端まで詰めて配置でき、ロスはパーツ間のわずかな隙間だけ。裁断計画は注文ごとに変わりません。

01 **シート全面で同じ品質。避けて裁断すべき隠れた欠陥はありません。**

02 **毎回同じフォーマット。裁断計画は一度組めば変わりません。**

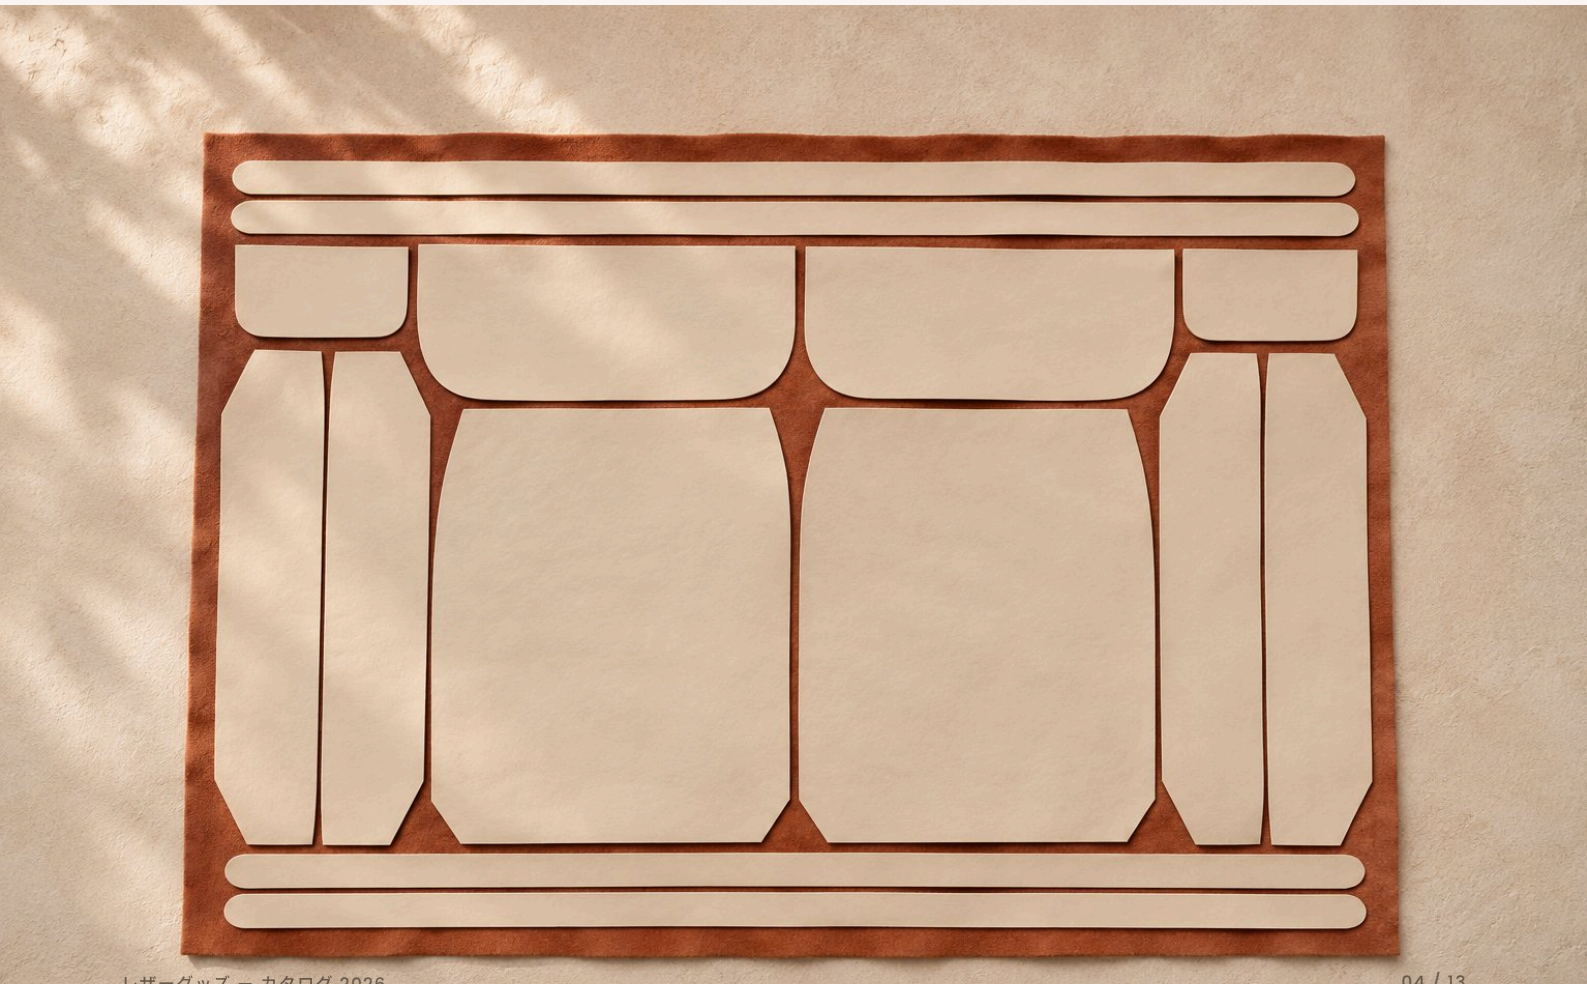



画像のカラー: CAMEL · REF. 089

01 — 04

Classic Suede

コアとなるリサイクル床革スエード

基準となるアーティクル。均一な毛足と、自然でドライな風合いのリサイクル床革スエード。

Classic Suedeは、カタログの出発点です。バランスの取れた毛足、芯まで染めた色、アッパーにも革小物にも適したコシ。パターンが想定してきたスエードそのままの挙動を ー 原皮のばらつきなしに実現します。

仕上げ ナチュラルな毛足、芯通し染色、未仕上げの表面	推奨用途 フットウェアのアッパー、ライニング、革小物、アパレルパネル	厚さ 1.4 mm / 2.2 mm
シートフォーマット 2.00 × 1.40 m	ベース リサイクル床革スエード	構造 再構築シート ー 接着剤は不使用



画像のカラー: SAND · REF. 071

02 — 04

Garment Suede

コアとなるリサイクル床革スエード

軽く、しなやかに、美しく ドレープするために。

動きを求めるアパレルとアクセサリーのための、ソフトミル加工を施した軽量スプリット。Garment Suedeは Classic Lineの芯通し染色を、一日中身にまとえる軽さで実現します。

仕上げ ソフトミル加工、しなやかなコシ、きめ細かな毛足	推奨用途 ジャケット、スカート、衣料パネル、ソフトアクセサリー	厚さ 1.4 mm / 2.2 mm
シートフォーマット 2.00 × 1.40 m	ベース リサイクル床革スエード	構造 再構築シート ― 接着剤は不使用



画像のカラー: PEARL · REF. 155

03 — 04

Soft Touch

コアとなるリサイクル床革スエード

カタログ中で最もきめ細かな毛足。ベルベットに迫る風合い。

Soft Touchは、当社が生産する中で最もきめ細かな毛足へとシャーリング・ミル加工されています。
ラグジュアリー素材として通用するのは、実際にそうだからです ー 唯一の違いは、端材から生まれたということ。第一印象が手触りで決まる製品のために。

仕上げ 極細の毛足、ベルベットの風合い、軽いコシ	推奨用途 プレミアムアクセサリー、衣料ディテール、ジュエリー・アイウェアケース	厚さ 1.4 mm / 2.2 mm
シートフォーマット 2.00 × 1.40 m	ベース リサイクル床革スエード	構造 再構築シート ー 接着剤は不使用



画像のカラー: WALNUT · REF. 105

04 — 04

Water-Resistant

過酷な使用に応えるテクニカル加工

断面まで浸透する撥水加工。

表面だけでなく、素材全体に浸透させる撥水加工。水は玉になって弾かれ、毛足は元に戻ります。外へ出て、また戻ってくるもののために ー フットウェア、バッグ、アウター、シーティングまで、毎日。

仕上げ 撥水含浸加工、ナチュラルな毛足を維持	推奨用途 アウトドア・カジュアルフットウェア、デイリーバッグ、アウター、使用頻度の高いシーティング	厚さ 1.4 mm / 2.2 mm
シートフォーマット 2.00 × 1.40 m	ベース リサイクル床革スエード	構造 再構築シート ー 接着剤は不使用



カラー

定番30色。ご要望に応じて、あらゆる色を。

すぐにサンプル対応できる、芯通し染色30色の常設パレット。すべての色は参照番号で発注いただくため、承認した色がそのまま届きます ー シートごと、ロットごとに。

Pearl REF. 155	Ivory REF. 096	Cream REF. 073	Sand REF. 071	Blush REF. 146	Honey REF. 121
Camel REF. 089	Caramel REF. 087	Ochre REF. 050	Mustard REF. 136	Terracotta REF. 134	Rust REF. 102
Cherry REF. 143	Burgundy REF. 140	Plum REF. 138	Rosewood REF. 085	Taupe REF. 094	Tobacco REF. 017
Walnut REF. 105	Chocolate REF. 020	Cocoa REF. 013	Espresso REF. 074	Olive REF. 054	Pine REF. 058
Emerald REF. 062	Sky REF. 043	Navy REF. 039	Grey REF. 006	Charcoal REF. 037	Black REF. 001

画面上の色は参考です ー 最終的な色味は実物のスウォッチでご確認いただきます。別の色味が必要ですか？リファレンスをお送りいただければ、当社ラボがリサイクルベース上で開発し、量産前にラボディップでご承認いただけます。

私たちのプロセス

端材からシートへ。

詳細なレシピは社内に留めます ー その成果は、あらゆる場所で公開しています。概要としては：回収した革の端材を洗浄・調整し、接着剤を加えずに均一なシートへと再構築し、プレミアムスエードと同じように仕上げます。芯通し染色、柔軟加工、そして1枚ずつの検品。証明は素材とともに届きます。認証と試験報告書は、ご自身でご確認いただけます。






実際の生産現場の写真です。

01
回収
レザーの端材とトリミングを、埋立地に届く前に回収します。すべてのロットは入荷時に検品され、クリーンでトレーサブルな素材だけがラインに入ります。

02
シートを再構築する
端材を、接着剤を加えることなく、一定の幅と厚みを持つ強く安定したシートへと再構築します。

03
タンナリーの水準で仕上げる
ドラムで芯まで染色し、柔軟化、起毛、そして仕様どおりの仕上げへ。表面は、パターンが想定してきたスエードそのままに振る舞います。

04
実証する
すべてのシートは出荷前に検品・計測され、フットウェアグレードの基準で試験されます。承認したものが、そのまま届きます。



計測

約束ではなく、計測を。

サステナビリティを口にするのは簡単です。以下は当社生産チェーンの実際の稼働数値であり、設備の改善に合わせて更新されます：

15% → **45%**

プロセス水の再利用率

クローズドループ設備の更新により、水の再利用率をプロセス水全体の15%から45%へ引き上げました。

250,000 t

年間処理能力

専用の敷地内水処理プラントが、適用される最も厳しい排出基準に沿って排水を処理します。

−15%

電力消費

効率化により、生産ライン全体の電力使用量を15%削減しました。

0

廃棄される研磨粉

バフ研磨の粉塵は回収され、そのまま生産に再投入されます — 素材づくりから生じる廃棄物が、素材そのものになります。


実際の生産現場の写真です。



約束よりも証明を

認証、監査、試験済み。

当社の生産チェーンは、独立した第三者認証を保持しています。認証書は取引開始時の審査段階でお客様と共有します ー ご請求いただければお送りします。

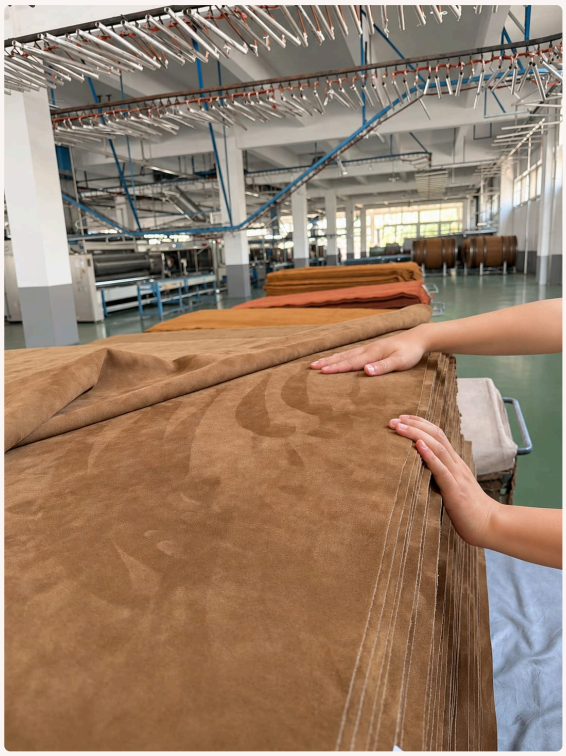

4 / 4

摩擦色牢度（乾 / 湿）

ISO 11640

50,000

耐折回数（ひび割れなし）

ISO 5402-1

N.D

六価クロム ー 不検出

ISO 17075

ISO/IEC 17025認定試験機関による独立試験（2026年9月、基準アーティクルにて実施）。試験報告書一式は、審査中のバイヤーの皆様にご提供します。

GLOBAL RECYCLED STANDARD

リサイクル含有をGRS v4.0に基づき認証。独立した認証機関による監査を受けています。

LWG GOLD

Gold監査取得 ー Leather Working Groupにおける環境スチュワードシップの最高評価です。

ISO 9001 · ISO 14001

生産全体にわたり、品質マネジメントシステムと環境マネジメントシステムの認証を取得しています。

SATRA試験済み

認定試験機関にて、フットウェアグレードの試験方法により物性性能を検証しています。

SuedeCycle™

同じ色。
同じ品質。
廃棄物ゼロ。

サンプル請求

在庫状況、納期、サンプルプランをご案内します。

info@suedecycle.com　+34 941 38 05 37　suedecycle.com

© 2026 SuedeCycle. All rights reserved.